



МЕДНАЯ ТРУБА

МЕДНЫЕ ФИТИНГИ

ДРЕНАЖНЫЕ ПОМПЫ

# ОГЛАВЛЕНИЕ



1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ,  
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

СТР. 15-80



2

МЕДНАЯ ТРУБА,  
МЕДНЫЕ ФИТИНГИ,  
ДРЕНАЖНЫЕ ПМПЫ

СТР. 81-88



3

ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСИРОВКА,  
КЛАПАНЫ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ,  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ,  
ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

СТР. 89-120



4

КРЕПЕЖ  
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

СТР. 121-154



5

ВОЗДУХОВОДЫ, ЭЛЕМЕНТЫ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖА,  
ШУМОГЛУШИТЕЛИ

СТР. 155-180



6

ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА:  
КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И  
ДЫМОУДАЛЕНИЯ, СПРИНКЛЕРНЫЕ И  
ДРЕНЧЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

СТР. 181-200



7

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ РЕ-ХА,  
МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (МЛС) И  
ПОЛИПРОПИЛЕНА

СТР. 201-230



8

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ:  
РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФФУЗОРЫ...

СТР. 231-326



9

ВЕНТИЛЯТОРЫ

СТР. 327-360



10

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

СТР. 361-372



11

ТЕПЛООБМЕННИКИ,  
РАДИАТОРЫ, КОНВЕКТОРЫ  
ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ


СТР. 373-408



12

ФАНКОЙЛЫ

СТР. 409-432



13

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

СТР. 433-456



14

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ,  
ВОЗДУШНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ  
И КОНДЕНСАТОРЫ

СТР. 457-514



15

КОНДИЦИОНЕРЫ

СТР. 515-538



16

АВТОМАТИКА

СТР. 539-546



17

НАСОСЫ

СТР. 547-562



Компания оставляет за собой право изменять цены и комплектации без предварительного уведомления.

Актуальную информацию узнавайте у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте [www.dtermo.ru](http://www.dtermo.ru)



По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 800 555 23 99 или на e-mail: [info@dtermo.ru](mailto:info@dtermo.ru)

## 2. МЕДНАЯ ТРУБА, МЕДНЫЕ ФИТИНГИ, ДРЕНАЖНЫЕ ПОМПЫ

## 2

## МЕДНАЯ ТРУБА, МЕДНЫЕ ФИТИНГИ, ДРЕНАЖНЫЕ ПОМПЫ

81



## 2.1. Медная труба холодильная


V B S 85

- |        |  |    |
|--------|--|----|
| 2.1.1. | Труба дюймовая отожженная в бухтах (бухты - 10 м или 15 м)     | 85 |
| 2.1.2. | Труба дюймовая неотожженная в хлыстах (хлыст - 3 м или 5 м)    | 85 |
| 2.1.3. | Труба метрическая отожженная в бухтах (бухты - 25 м или 50 м)  | 85 |
| 2.1.4. | Труба метрическая неотожженная в хлыстах (хлыст - 3 м или 5 м) | 85 |



## 2.2. Медные фитинги


V B S 86

2.3. Помпа дренажная MINI PUMP EASY FLOW  Tecnosystemi 88



ПРОДУКЦИЯ ИЗ МЕДИ

ТРУБЫ ДЮЙМОВЫЕ И МЕТРИЧЕСКИЕ, ФИТИНГИ

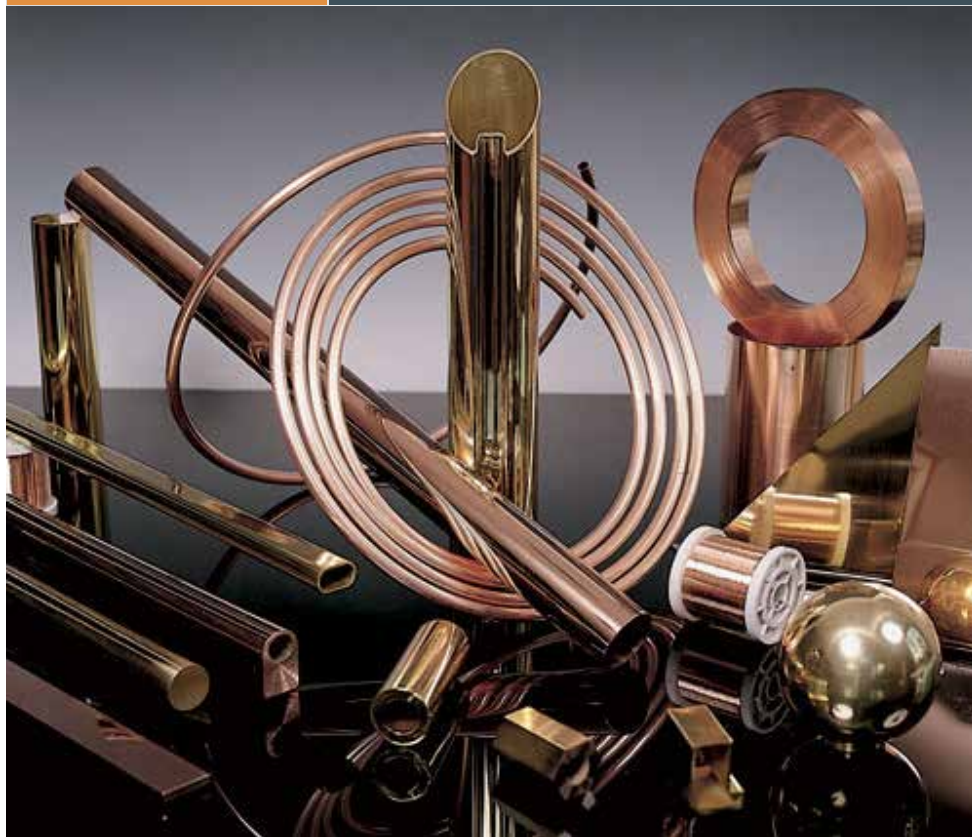

DTtermo является официальным дистрибьютером SEVOJNO

## 2. МЕДНАЯ ТРУБА, МЕДНЫЕ ФИТИНГИ, ДРЕНАЖНЫЕ ПОМПЫ

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

### 2.1. МЕДНАЯ ТРУБА ХОЛОДИЛЬНАЯ

#### МЕДНАЯ ТРУБА

Производство SEVOJNO, Сербия



Медные трубы отличаются долгим сроком службы, не стареют, не портятся, сохраняют свою первоначальную прочность.

- регламентированная чистота внутренней поверхности: содержание меди 99,99%
- индивидуальная вакуумная упаковка: бухты - 15м или 10м хлыст - 5м или 3м
- предприятие сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000

#### 2.1.1. ТРУБА ДЮЙМОВАЯ ОТОЖЖЕННАЯ В БУХТАХ (БУХТЫ - 10 М ИЛИ 15 М)

Размер	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	M/⊕
Труба медная 1/4"	6,35	0,76	15
Труба медная 5/16"	7,94	0,76	15
Труба медная 3/8"	9,52	0,81	15
Труба медная 1/2"	12,70	0,81	15
Труба медная 5/8"	15,87	0,89	15
Труба медная 3/4"	19,05	0,89	15
Труба медная 7/8"	22,23	1,14	15

#### 2.1.2. ТРУБА ДЮЙМОВАЯ НЕОТОЖЖЕННАЯ В ХЛЫСТАХ (ХЛЫСТ - 3 М ИЛИ 5 М)

Размер	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	M/⊕
Труба медная 1"	25,40	1,14	5
Труба медная 1 1/8"	28,58	1,27	5
Труба медная 1 3/8"	34,93	1,40	5
Труба медная 1 5/8"	41,28	1,52	5
Труба медная 2 1/8"	53,98	1,78	5
Труба медная 2 5/8"	66,68	2,03	5

#### 2.1.3. ТРУБА МЕТРИЧЕСКАЯ ОТОЖЖЕННАЯ В БУХТАХ (БУХТЫ - 25 М ИЛИ 50 М)

Размер	Наружный диаметр, мм	1. Толщина стенки, мм	2. Толщина стенки, мм	M/⊕
Труба медная 6	6,00	0,8	1,0	50
Труба медная 8	8,00	0,8	1,0	50
Труба медная 10	10,00	0,8	1,0	50
Труба медная 12	12,00	0,8	1,0	50
Труба медная 14	14,00	0,8	1,0	50
Труба медная 15	15,00	0,8	1,0	50
Труба медная 16	16,00	0,8	1,0	25
Труба медная 18	18,00	0,8	1,0	25
Труба медная 22	22,00	0,8	1,0	25
Труба медная 35	35,00	0,8	1,0	25

#### 2.1.4. ТРУБА МЕТРИЧЕСКАЯ НЕОТОЖЖЕННАЯ В ХЛЫСТАХ (ХЛЫСТ - 3 М ИЛИ 5 М)

Размер	Наружный диаметр, мм	1. Толщина стенки, мм	2. Толщина стенки, мм	M/⊕
Труба медная 22	22,00	1,00	2,00	5
Труба медная 28	28,00	1,50	2,00	5
Труба медная 35	35,00	1,50	2,00	5
Труба медная 42	42,00	1,50	2,00	5
Труба медная 54	54,00	2,00	-	5
Труба медная 64	64,00	2,00	-	5
Труба медная 76	76,00	2,00	-	5
Труба медная 89	88,90	2,00	-	5
Труба медная 108	108,00	2,50	-	5
Труба медная 133	133,00	3,00	-	5



**ВНИМАНИЕ!** Цены на медную трубу корректируются в соответствии с изменением цен на мировом рынке медного сырья. Цены и сроки поставок можно узнать у Вашего персонального менеджера.

## 2. МЕДНАЯ ТРУБА, МЕДНЫЕ ФИТИНГИ, ДРЕНАЖНЫЕ ПОМПЫ

### 2.2. МЕДНЫЕ ФИТИНГИ

#### МЕДНЫЕ ФИТИНГИ

Производство SEVOJNO, Сербия



Медные фитинги под пайку отличаются долгим сроком службы, не стареют, не портятся, сохраняют свою первоначальную прочность.

Медные фитинги для монтажа и сервиса холодильного оборудования и систем кондиционирования: тройники (одноразмерные и разноразмерные), переходники, соединительные муфты, уголки, маслоподъемные петли. Фитинги предназначены для соединения труб методом капиллярной пайки.

- предприятие сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000

 ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал:
- Рабочая температура:
- Рабочее давление:
- Среда применения:

**медь**  
до +150 °С  
до 40 бар (в зависимости от припоя и размеров)  
газ, масло и др.

#### ПЕРЕХОДНИК

Производство SEVOJNO, Сербия



Медные переходники для монтажа и сервиса холодильного оборудования и систем кондиционирования.

Продукция сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000

#### ТРОЙНИК СxСxС

Производство SEVOJNO, Сербия



Медные тройники для монтажа и сервиса холодильного оборудования и систем кондиционирования.

Продукция сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000

Диаметр, дюймы	Диаметр, мм
1/2 x 1/4	12,70 x 6,35
1/2 x 3/8	12,70 x 9,52
5/8 x 3/8	15,88 x 9,52
5/8 x 1/2	15,88 x 12,70
3/4 x 3/8	19,05 x 9,52
3/4 x 1/2	19,05 x 12,70
3/4 x 5/8	19,05 x 15,88
7/8 x 3/8	22,23 x 9,52
7/8 x 1/2	22,23 x 12,70
7/8 x 5/8	22,23 x 15,88
7/8 x 3/4	22,23 x 19,05
1 1/8 x 1/2	28,58 x 12,70
1 1/8 x 5/8	28,58 x 15,88
1 1/8 x 3/4	28,58 x 19,05
1 1/8 x 7/8	28,58 x 22,23
1 1/8 x 1	28,58 x 25,40
1 3/8 x 5/8	34,93 x 15,88
1 3/8 x 7/8	34,93 x 22,23
1 3/8 x 1 1/8	34,93 x 28,58
1 5/8 x 7/8	41,28 x 22,23
1 5/8 x 1 1/8	41,28 x 28,58
1 5/8 x 1 3/8	41,28 x 34,93
2 1/8 x 1 1/8	53,98 x 28,58
2 1/8 x 1 3/8	53,98 x 34,93
2 1/8 x 1 5/8	53,98 x 41,28
2 5/8 x 1 1/8	66,68 x 28,58
2 5/8 x 1 3/8	66,68 x 34,93
2 5/8 x 1 5/8	66,68 x 41,28
2 5/8 x 2 1/8	66,68 x 53,98
3 1/8 x 1 5/8	79,38 x 41,28
3 1/8 x 2 1/8	79,38 x 53,98
3 1/8 x 2 5/8	79,38 x 66,68
4 1/8 x 3 1/8	104,78 x 79,38

Диаметр, дюймы	Диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,52
1/2	12,7
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,23
1 1/8	28,58
1 3/8	34,93
1 5/8	41,28
2 1/8	53,98
2 5/8	66,68
3 1/8	79,38
3 5/8	92,07
4 1/8	104,78

#### МАСЛОПОДЪЕМНАЯ ПЕТЛЯ

Производство SEVOJNO, Сербия



Медные маслоподъемные петли для монтажа и сервиса холодильного оборудования и систем кондиционирования.

Продукция сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000

Диаметр, дюймы	Диаметр, мм
1/2	12,7
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,23
1 1/8	28,58
1 3/8	34,93
1 5/8	41,28
2 1/8	53,98



**ВНИМАНИЕ!** Цены на изделия из меди корректируются в соответствии с изменением цен на мировом рынке медного сырья. Цены и сроки поставок можно узнать у Вашего персонального менеджера.

**2. МЕДНАЯ ТРУБА, МЕДНЫЕ ФИТИНГИ, ДРЕНАЖНЫЕ ПОМПЫ**
**2.2. МЕДНЫЕ ФИТИНГИ**
**МУФТА**

 Производство  
SEVOJNO,  
Сербия


Медные муфты для монтажа и сервиса холодильного оборудования и систем кондиционирования. Продукция сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000

**УГОЛОК 90° - МАЛЫЙ РАДИУС (КОЛЕНО)**

 Производство  
SEVOJNO,  
Сербия


Медные уголки с малым радиусом для монтажа и сервиса холодильного оборудования и систем кондиционирования.

Продукция сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000

Диаметр, дюймы	Диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,52
1/2	12,7
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,23
1	25,40
1 1/8	28,58
1 3/8	34,93
1 5/8	41,28
2 1/8	53,98
2 5/8	66,68
3 1/8	79,38
3 5/8	92,07
4 1/8	104,78

Диаметр, дюймы	Диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,52
1/2	12,7
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,23
1	25,40
1 1/8	28,58
1 3/8	34,93
1 5/8	41,28
2 1/8	53,98
2 5/8	66,68
3 1/8	79,38
3 5/8	92,07
4 1/8	104,78

**УГОЛОК 90° - БОЛЬШОЙ РАДИУС (ОТВОД)**

 Производство  
SEVOJNO,  
Сербия


Медные уголки с большим радиусом для монтажа и сервиса холодильного оборудования и систем кондиционирования.

Продукция сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000

Диаметр, дюймы	Диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,52
1/2	12,7
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,23

Диаметр, дюймы	Диаметр, мм
1 1/8	28,58
1 3/8	34,93
1 5/8	41,28
2 1/8	53,98
2 5/8	66,68
3 1/8	79,38
3 5/8	92,08



**ВНИМАНИЕ!** Цены на изделия из меди корректируются в соответствии с изменением цен на мировом рынке медного сырья. Цены и сроки поставок можно узнать у Вашего персонального менеджера.

**2. МЕДНАЯ ТРУБА, МЕДНЫЕ ФИТИНГИ, ДРЕНАЖНЫЕ ПОМПЫ**
**2.3. ПОМПА ДРЕНАЖНАЯ MINI PUMP EASY FLOW**

# ПОМПА ДРЕНАЖНАЯ MINI PUMP EASY FLOW

Производство TECNOSYSTEMI, Италия



Помпа дренажная MINI PUMP EASY FLOW применяется в офисных и домашних системах кондиционирования и вентиляции. Обеспечивает всасывание конденсата из внутреннего блока кондиционера и подъем жидкости на необходимую высоту. Обладает небольшими размерами, малым уровнем шума и наличием прозрачного поплавка, который позволяет контролировать уровень загрязнения без разборки.


 ПАРАМЕТРЫ  
ОБОРУДОВАНИЯ

MINI PUMP EASY FLOW	7 LT	11 LT	15 LT	25 LT	40 LT
Для установок мощностью до:	5 кВт	10 кВт	16 кВт	30 кВт	60 кВт
Производительность:	7 л/час	11 л/час	15 л/час	25 л/час	40 л/час
Высота всасывания:	2 м	2 м	2 м	2 м	2 м
Высота нагнетания:	7 м	8 м	8 м	14 м	18 м
Напряжение насосного блока:	230В / 50 Гц	230В / 50 Гц	230В / 50 Гц	230В / 50 Гц	230В / 50 Гц
Сигнализация:	NC 16А	NC 16А	NC 16А	NC 16А	NC 16А
Мак. уровень шума:	27 дБ	28 дБ	29 дБ	52 дБ	53 дБ
Размер трубки:	4x6 мм	4x6 мм	4x6 мм	6x9,5 мм	6x9,5 мм
Размер насосного блока:	L62xD30xH55 мм	L62xD30xH55 мм	L62xD30xH55 мм	L81xD38xH63 мм	L81xD38xH63 мм
Размер поплавкового блока:	L67xD32xH38 мм	L67xD32xH38 мм	L67xD32xH38 мм	L67xD32xH38 мм	L67xD32xH38 мм
Цена, €/шт.	74	77	90	107	115