


8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФFUЗОРЫ

КРУГЛЫЕ ДИФFUЗОРЫ


8.1.2.1. КРУГЛЫЕ ДИФFUЗОРЫ OD-1, OD-2

OD-1, OD-2

Круглые диффузоры используются для подачи и удаления воздуха. Благодаря высокой эжекционной способности позволяют распределять воздух при больших значениях рабочей разности температур (разность температуры воздуха в помещении и температуры приточного воздуха). При значительной пропускной способности создают небольшой уровень шума.


OD-1


- Фиксированные кольца
- Крепление с помощью центрального винта или с помощью трех винтов по ободу
- Уплотнение по ободу
- Комплектующие детали (регуляторы расхода воздуха) J2, L2

OD-2


- Фиксированные ступенчатые кольца
- Крепление с помощью центрального винта или с помощью трех винтов по ободу
- Уплотнение по ободу
- Комплектующие детали (регуляторы расхода воздуха) J2, L2

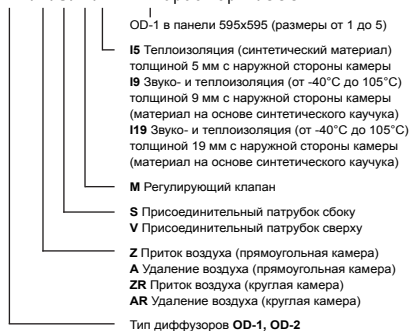
| Размер | øA1 | øD | OD-1 | OD-2 | OD-1/V OD-1/X | Крепление | | | Камера | | | | Изоляция | | | OD-1 в панели 595x595* |
|--------|-----|-----|------|------|------------------|-----------|----|----|--------|-----|-----|-----|----------|------|-------|------------------------|
| | | | | | | 7,8 | L2 | J2 | Z | ZR | A | AR | 5 мм | 9 мм | 19 мм | |
| 1 | 244 | 192 | 37 | 49 | 39 | 12 | 24 | 37 | 105 | 95 | 82 | 82 | 36 | 37 | 39 | 107 |
| 2 | 300 | 248 | 44 | 58 | 49 | 14 | 24 | 43 | 111 | 99 | 87 | 87 | 36 | 37 | 39 | 119 |
| 3 | 356 | 304 | 58 | 77 | 63 | 14 | 26 | 48 | 112 | 100 | 100 | 92 | 39 | 43 | 48 | 141 |
| 4 | 412 | 360 | 70 | 88 | 75 | 14 | 26 | 49 | 124 | 112 | 100 | 99 | 54 | 56 | 66 | 155 |
| 5 | 468 | 416 | 82 | 122 | 87 | 17 | 29 | 56 | 162 | 145 | 145 | 131 | 54 | 56 | 66 | 187 |
| 6 | 542 | 472 | 95 | 168 | 100 | 17 | 29 | 63 | 162 | 145 | 145 | 131 | 58 | 63 | 73 | 211 |
| 7 | 598 | 528 | 111 | 199 | 114 | 17 | 31 | 66 | 162 | 145 | 145 | 131 | 117 | 124 | 145 | |
| 8 | 654 | 584 | 136 | 231 | 141 | 19 | 32 | 75 | 175 | 160 | 156 | 141 | 148 | 156 | 182 | |

Чтобы получить стоимость диффузоров с дополнительными элементами (креплениями, регуляторами, камерой), необходимо к базовой стоимости диффузора добавить стоимость элементов из соответствующего столбца таблицы.

- Стандартный цвет: RAL 9010.
- Доплата за нестандартную окраску диффузора согласно желанию заказчика:
 - до 25 шт. +40%
 - от 26 до 50 шт. +30%
 - свыше 50 шт. +20%
- Цена включает в себя изоляцию снаружи присоединительной камеры.
- Согласно желанию заказчика возможна изоляция со внутренней стороны присоединительной камеры.
- Присоединительная камера всегда включает в себя регулирующий клапан.


Образец заказа OD-1, OD-2 с соединительной камерой: OD-1/Z/S/M/I

Типоразмер 2/600




Образец заказа:

OD-1/8-J2 Типоразмер 2/600



8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФFUЗОРЫ
КРУГЛЫЕ ДИФFUЗОРЫ
Hrdia
IMP Klima
8.1.2.2. КРУГЛЫЕ ДИФFUЗОРЫ OD-3N
OD-3N

Кольца диффузора могут занимать два положения: в верхнем положении струя воздуха направлена вниз для подачи нагретого воздуха; в нижнем положении струя направлена горизонтально (полная веерная) для подачи охлажденного воздуха. Для прочистки воздуховода достаточно извлечь только кольца диффузора. OD-3N рассчитан на пропуск значительных объемов воздуха.


OD-3N


- Съемные и регулируемые по высоте кольца диффузора (два положения)
- Установка с помощью монтажного хомута
- Два исполнения:
 - Аллюминиевые кольца, окрашенные в белый цвет RAL 9010
 - Аллюминиевые кольца, анодированные в натуральный цвет алюминия

Образец заказа:
OD-3N/J2/K/M/I Типоразмер 160

- I5 Теплоизоляция (синтетический материал) толщиной 5 мм с наружной стороны камеры
- I9 Звуко- и теплоизоляция (от -40°C до 105°C) толщиной 9 мм с наружной стороны камеры (материал на основе синтетического каучука)
- I19 Звуко- и теплоизоляция (от -40°C до 105°C) толщиной 19 мм с наружной стороны камеры (материал на основе синтетического каучука)
- M Регулирующий клапан в патрубке камеры
- K Квадратная присоединительная камера
- KR Круглая присоединительная камера
- J2 Регулятор


| Типоразмер | Патрубок øD | OD-3N | Регуляторы | | | Камера | | | Изоляция | | |
|------------|-------------|-------|------------|-----|-----|--------|------|-------|----------|--|--|
| | | | J2 | K | KR | 5 мм | 9 мм | 19 мм | | | |
| 100 | 98 | 112 | | 111 | 99 | 36 | 37 | 39 | | | |
| 160 | 158 | 121 | 32 | 136 | 122 | 36 | 37 | 39 | | | |
| 200 | 198 | 129 | 37 | 136 | 122 | 36 | 37 | 39 | | | |
| 250 | 148 | 158 | 43 | 143 | 129 | 36 | 37 | 39 | | | |
| 315 | 313 | 192 | 48 | 156 | 141 | 39 | 43 | 48 | | | |
| 355 | 353 | 252 | 49 | 156 | 141 | 54 | 56 | 66 | | | |
| 400 | 398 | 282 | 56 | 170 | 160 | 54 | 56 | 73 | | | |
| 450 | 448 | 320 | 63 | 194 | 175 | 58 | 63 | 73 | | | |
| 500 | 498 | 476 | 66 | 194 | 175 | 117 | 124 | 145 | | | |
| 630 | 628 | 729 | | 316 | 286 | 148 | 160 | 182 | | | |
| 710 | 708 | 1239 | | | | | | | | | |
| 800 | 798 | 1435 | | | | | | | | | |
| 900 | 898 | 1690 | | | | | | | | | |

- Стандартный цвет: RAL 9010.
- Доплата за диффузоры, окрашенные по цветовой гамме RAL согласно желанию заказчика:

до 25 шт. + 40%
 от 26 до 50 шт. + 30%
 свыше 50 шт. + 20%

8.1.2.3. КРУГЛЫЕ ДИФFUЗОРЫ OD-10
OD-10

Круглый диффузор OD-10 предназначен для установки на потолке помещений высотой от 2,6 до 4 м при значении разности температур между воздухом помещения и приточным воздухом 10°C. Вращением центрального диска изменяют направление выпуска воздуха: вертикальное или горизонтальное.


OD-10


- Корпус диффузора изготовлен из алюминиевого листа, центральный диск из декапированной листовой стали.
- Диффузор окрашен способом порошкового напыления краской RAL 9010, может быть выбран любой цвет из палитры по желанию заказчика.

Составные части:

1. Корпус с соединительным патрубком
2. Центральный регулируемый диск
3. Регулировочная пружина
4. Держатель
5. Предохранительный шнур

Образец заказа:
OD-10/1 Типоразмер 160

- 1 Крепление с помощью соединительного профиля
- 2 Непосредственное крепление к потолку винтами

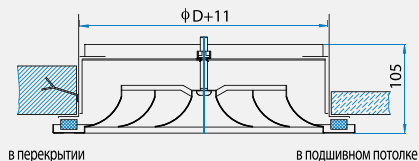
- Стандартный цвет: RAL 9010.
- Доплата за нестандартную окраску диффузора по гамме RAL согласно желанию заказчика:

до 25 шт. + 40%
 от 26 до 50 шт. + 30%
 свыше 50 шт. + 20%

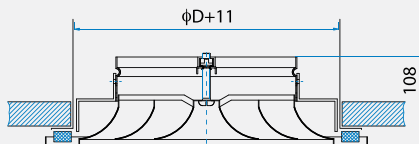
| Типоразмер | OD-10/1 | OD-10/2 |
|------------|---------|---------|
| 80 | 107 | 107 |
| 100 | 111 | 111 |
| 125 | 117 | 117 |
| 160 | 138 | 136 |
| 200 | 156 | 155 |
| 250 | 189 | 187 |
| 315 | 216 | 213 |

8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФFUЗОРЫ
КРУГЛЫЕ ДИФFUЗОРЫ
8.1.2.4. МОНТАЖ КРУГЛЫХ ДИФFUЗОРОВ /7, /8, /J2, /L2
ТИПЫ МОНТАЖА КРУГЛЫХ ДИФFUЗОРОВ /7, /8, /J2, /L2
СПОСОБ МОНТАЖА КРУГЛЫХ ДИФFUЗОРОВ OD-1, OD-2
КРЕПЛЕНИЕ /7

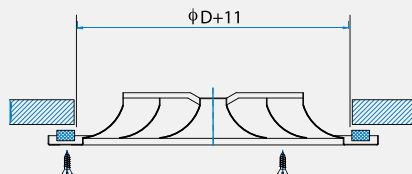
Крепление с помощью траверсы
 Обозначение: **OD-1/7, OD-2/7**


СПОСОБ МОНТАЖА КРУГЛЫХ ДИФFUЗОРОВ OD-1, OD-2
КРЕПЛЕНИЕ /8


Крепление к регулятору, предварительно встроенному в отверстие.
 Регуляторы имеют три перекладины.
 Обозначение: **OD-1/8-(L2, J2), OD-2/8-(L2, J2)**


СПОСОБ МОНТАЖА КРУГЛЫХ ДИФFUЗОРОВ OD-1, OD-2
КРЕПЛЕНИЕ /X (БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ПО ЦЕНТРУ)

Непосредственное крепление с помощью трех винтов к потолку
 Обозначение: **OD-1/X, OD-2/X**


РЕГУЛЯТОР /J2

Регулятор J2 включает в себя две независимо настраиваемые поворотные заслонки. Используется для изменения направления потока и регулирования расхода воздуха через диффузор. Возможно крепление круглого диффузора ко встроенной траверсе по центру.


РЕГУЛЯТОР /L2

Комплекующая деталь без возможности регулирования, предназначена для крепления круглого диффузора по центру. Основная деталь - траверса, встраиваемая в воздуховод с помощью L2/8.

