

8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФFUЗОРЫ

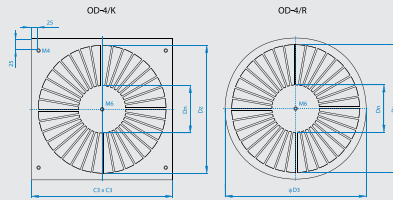
ВИХРЕВЫЕ ДИФFUЗОРЫ

Имп
IMP Klima

8.1.3.1. ВИХРЕВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ДИФFUЗОРЫ OD-4

OD-4

Вихревые диффузоры предназначены для кондиционирования низких помещений высотой от 2,6 до 4 м и разностью температур между поступающим воздухом и воздухом в помещении от +10к до -10к. Вихревая струя воздуха вызывает высокую индукцию воздуха в помещении. Эти диффузоры подходят как для промышленных объектов, так и для помещений с высокими требованиями к комфорту.



Размер	Dn	Dz	C3	φD3
400	130	350	395	400
500			495	500
600			595	600
625			620	625
600 D	200	540	595	600
625 D			620	625
675 D			670	675

- Фиксированные прорези
- Возможность регулирования расхода воздуха в подключении
- Уплотняющий и прикрепляющий материал
- Диффузный обрuch предотвращает протекание воздуха по лицевой панели.

Образец заказа:
OD-4/K1/Z/S/M/I Типоразмер 400, 500, 600, 625, 600D, 625D, 675D

- I5 Теплоизоляция (синтетический материал) толщиной 5 мм с наружной стороны камеры
- I9 Звуко- и теплоизоляция (от -40°С до 105°С) толщиной 9 мм с наружной стороны камеры (материал на основе синтетического каучука)
- I19 Звуко- и теплоизоляция (от -40°С до 105°С) толщиной 19 мм с наружной стороны камеры (материал на основе синтетического каучука)
- M Регулирующий клапан в патрубке камеры
- OK Регулирующий клапан с измерительной трубкой (для использования с патрубком со стороны (S) и для удаления воздуха (A))
- S Боковое подключение
- V Вертикальное подключение
- Z Приток воздуха (прямоугольная камера)
- A Удаление воздуха (прямоугольная камера)
- ZR Приток воздуха (круглая камера)
- AR Удаление воздуха (круглая камера)
- K1 Квадратная панель - присоединение посередине
- K4 Квадратная панель - присоединение четырьмя винтами*
- K1 Круглая панель - присоединение посередине

- Цена на OD-4 с присоединительной камерой в исполнении патрубка сверху или сбоку одинакова.
- Цена включает в себя изоляцию снаружи соединительной камеры.
- Согласно желанию заказчика возможна изоляция со внутренней стороны присоединительной камеры.
- Стандартный цвет: RAL 9010.
- Доплата за диффузоры, окрашенные по цветовой гамме RAL согласно желанию заказчика (% на цену лицевой панели):
 - до 25 шт. + 40%
 - от 26 до 50 шт. + 30%
 - свыше 50 шт. + 20%

* Исполнение K4 поставляется только при заказе лицевой панели без камеры.
 При присоединении к камере лицевая панель всегда прикрепляется с помощью центрального винта K1, R1.

КВАДРАТНАЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

Типоразмер	Ø патрубка	Только лицевая панель		OD-4 Подача воздуха		OD-4 Отвод воздуха		Изоляция			Регулирующий клапан
		OD-4/K	OD-4/R	OD-4K/V/M	OD-4R/V/M	OD-4K/V/M	OD-4R/V/M	5 мм	9 мм	19 мм	
400	198	71	156	156	151	151	31	32	44	37	
500	198	75	160	160	155	155	31	32	44	37	
600	198	78	163	163	158	158	31	32	44	37	
600 D	248	80	199	199	189	189	39	43	56	41	
625	198	82	167	167	162	162	31	32	44	37	
625 D	248	83	202	202	192	192	39	43	56	41	
675 D	248	94	213	213	202	202	39	43	56	41	

КРУГЛАЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

Типоразмер	Ø патрубка	Только лицевая панель		OD-4 Подача воздуха		OD-4 Отвод воздуха		Изоляция			Регулирующий клапан
		OD-4/K	OD-4/R	OD-4K/V/M	OD-4R/V/M	OD-4K/V/M	OD-4R/V/M	5 мм	9 мм	19 мм	
400	198	71	156	156	151	151	31	32	44	37	
500	198	75	160	160	155	155	31	32	44	37	
600	198	78	163	163	158	158	31	32	44	37	
600 D	248	80	199	199	189	189	39	43	56	41	
625	198	82	167	167	162	162	31	32	44	37	
625 D	248	83	202	202	192	192	39	43	56	41	
675 D	248	94	213	213	202	202	39	43	56	41	

8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФFUЗОРЫ

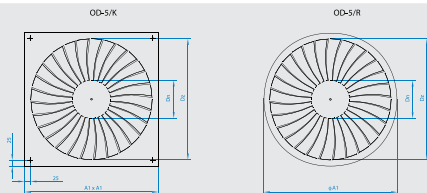
ВИХРЕВЫЕ ДИФFUЗОРЫ



8.1.3.2. ВИХРЕВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ДИФFUЗОРЫ OD-5

OD-5

Вихревые диффузоры предназначены для кондиционирования низких помещений высотой от 2,6 до 4 м и разностью температур между поступающим воздухом и воздухом в помещении от +10К до -10К. Вихревая струя воздуха вызывает высокую индукцию воздуха в помещении. Эти диффузоры подходят как для промышленных объектов, так и для помещений с высокими требованиями к комфорту.



- Фиксированные прорези
- Для притока или вытяжки воздуха
- Рекомендуемый перепад температур между приточным и внутренним воздухом в помещении от -10 до 0 °С
- Низкий перепад статического давления и низкий уровень шума
- Рекомендуемая высота установки до 4,5 м
- Панель диффузора должна быть выровнена с потолком, чтобы создать эффект настипания струи
- Квадратная или круглая панель диффузора

Образец заказа:

OD-5/K1/Z/S/M/I Типоразмер **300, 400, 500, 600, 625**

- I5 Теплоизоляция (синтетический материал) толщиной 5 мм с наружной стороны камеры
- I9 Звуко- и теплоизоляция (от -40°C до 105°C) толщиной 9 мм с наружной стороны камеры (материал на основе синтетического каучука)
- I19 Звуко- и теплоизоляция (от -40°C до 105°C) толщиной 19 мм с наружной стороны камеры (материал на основе синтетического каучука)
- M Регулирующий клапан в патрубке камеры
- OK Регулирующий клапан с измерительной трубкой (для использования с патрубком сбоку (S) и для удаления воздуха (A))**
- S Боковое подключение
- V Вертикальное подключение
- Z Приток воздуха (прямоугольная камера)
- A Удаление воздуха (прямоугольная камера)
- ZR Приток воздуха (круглая камера)
- AR Удаление воздуха (круглая камера)
- K1 Квадратная панель - присоединение посередине
- K4 Квадратная панель - присоединение четырьмя винтами*
- K1 Круглая панель - присоединение посередине

- Цена на OD-5 с присоединительной камерой в исполнении патрубка сверху или сбоку одинакова.
- Цена включает в себя изоляцию снаружи соединительной камеры.
- Согласно желанию заказчика возможна изоляция со внутренней стороны присоединительной камеры.
- Стандартный цвет: RAL 9010.
- Долгата за диффузоры, окрашенные по цветовой гамме RAL согласно желанию заказчика (% на цену лицевой панели):

до 25 шт.	+ 40%
от 26 до 50 шт.	+ 30%
свыше 50 шт.	+ 20%

Размер	Dn	Dz	A1x1	ØA1
300	84	254	295x295	300
400	92	350	395x395	400
500	150	450	495x495	500
600	170	540	595x595	600
625	170	540	620x620	625

* Исполнение K4 поставляется только при заказе лицевой панели без камеры. При присоединении к камере лицевая панель всегда прикрепляется с помощью центрального винта K1, R1.

** Если диффузор с ОК, то перфорация отсутствует.

КВАДРАТНАЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

Типоразмер	Ø патрубка	Только лицевая панель	OD-5 Подача воздуха			OD-5 Отвод воздуха		Изоляция			Регулирующий клапан
			OD-5/K OD-5/R	OD-5R/V/M	OD-5R/S/M	OD-5K/V/M OD-5K/S/M	OD-5R/V/M OD-5R/S/M	5 мм	9 мм	19 мм	
300	158	87	156	156	151	151	26	27	36	34	
400	198	90	175	175	170	170	31	36	44	34	
500	198	94	179	179	173	173	31	36	44	37	
600	198	99	218	218	213	213	39	43	56	41	
625	198	102	221	221	216	216	39	43	56	41	

КРУГЛАЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

Типоразмер	Ø патрубка	Только лицевая панель	OD-5 Подача воздуха			OD-5 Отвод воздуха		Изоляция			Регулирующий клапан
			OD-5/K OD-5/R	OD-5R/V/M	OD-5R/S/M	OD-5K/V/M OD-5K/S/M	OD-5R/V/M OD-5R/S/M	5 мм	9 мм	19 мм	
300	158	87	156	156	151	151	26	27	36	34	
400	198	90	175	175	170	170	31	36	44	34	
500	198	94	179	179	173	173	31	36	44	37	
600	198	99	218	218	213	213	39	43	56	41	
625	198	102	221	221	216	216	39	43	56	41	

8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФФУЗОРЫ
ВИХРЕВЫЕ ДИФФУЗОРЫ
8.1.3.3. ВИХРЕВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ДИФФУЗОРЫ OD-7
OD-7

Вихревые диффузоры предназначены для кондиционирования низких помещений высотой от 2,6 до 4 м и разностью температур между поступающим воздухом и воздухом в помещении от +10K до -10K. Вихревая струя воздуха вызывает высокую индукцию воздуха в помещении. Эти диффузоры подходят как для промышленных объектов, так и для помещений с высокими требованиями к комфорту.


Образец заказа:
OD-7/RB/A/O размер

100, 125, 160, 180, 200, 250, 315, 355, 400

O Три подвески для монтажа диффузора

A Редукционный элемент

S Центральное крепление (поставляется без трассеры)

AS Центральное крепление на редукционный элемент

ST Центральное крепление с помощью трассеры

F Крепление с помощью пружин

RB Круглый диффузор (раструб)

KB Квадратный диффузор (раструб)

RC Круглый диффузор (без раструба)

KB/PM Квадратный диффузор с распылительным листом

OD-7

- Изготовлен из листовой стали и покрашен способом порошкового оппыления краской RAL 9010 или в другой цвет по желанию покупателя
- Фиксированные прорези
- Разные варианты монтажа
- Возможны три формы диффузора

Образец заказа:
OD-7/RB/Z/S/M/I размер 100, 125, 160, 180, 200, 250, 315, 355, 400

I5 Теплоизоляция (синтетический материал) толщиной 5 мм с наружной стороны камеры

I9 9 мм с наружной стороны камеры (материал на основе синтетического каучука)

I19 19 мм с наружной стороны камеры (материал на основе синтетического каучука)

M Регулирующий клапан в патрубке камеры

OK Регулирующий клапан с измерительной трубкой (для исполнения с патрубком сбоку (S) и для удаления воздуха (A))

S Присоединительный патрубок сбоку

Z Подача воздуха (квадратная присоединительная камера)

ZR Подача воздуха (круглая присоединительная камера)

A Удаление воздуха (квадратная присоединительная камера)

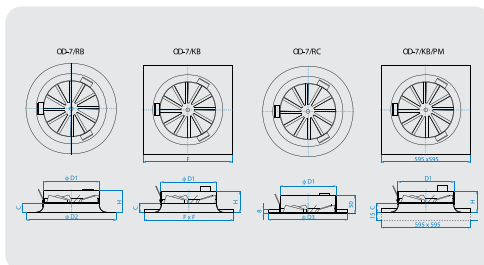
AR Удаление воздуха (круглая присоединительная камера)

RB Круглый диффузор (раструб)

KB Квадратный диффузор (раструб)

RC Круглый диффузор (без раструба)

KB/PM Квадратный диффузор с распылительным листом

 OD-7/KB/разм./600 в панели 595x595 предназначен для установки в подвесной потолок 600 мм.
 Образец заказа: OD-7/KB _ разм. 100/595, 125/595, 160/595, 180/595, 200/595, 250/595, 315/595


- Цена включает в себя изоляцию снаружи соединительной камеры. Согласно желанию заказчика возможна изоляция со внутренней стороны присоединительной камеры.
- Стандартный цвет: RAL 9010.
- Доплата за диффузоры, окрашенные по цветовой гамме RAL согласно желанию заказчика (% на цену лицевой панели):
 - до 25 шт. + 40%
 - от 26 до 50 шт. + 30%
 - свыше 50 шт. + 20%

*Цена исполнения диффузора в панели включает в себя базовую модель и панель.



Размер	OD-7/RB	OD-7/RC	OD-7/KB	OD-7/KB/PM	Редукц. эл.	Квадратная присоед. камера		Круглая присоед. камера	Изоляция			В панели	Регулирующий клапан
						З.А	ZR.AR		5 мм	9 мм	19 мм		
100	56		63	162	31	111	99	24	26	32	136	39	
125	63	58	68	175	32	111	99	24	26	32	141	39	
160	68	63	75	180	48	136	122	31	32	39	145	43	
180	73		82	189	49	136	122	31	32	39	150	43	
200	77	77	87	192	51	136	122	31	32	39	156	43	
250	85	85	94	194	54	143	129	32	36	48	162	51	
315	107	107	119	226	70	156	141	48	49	66	185	56	
355	124		138	257	73	156	141	48	49	66		56	
400	167		187	298	77	179	141	51	54	73		58	

8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФFUЗОРЫ
ВИХРЕВЫЕ ДИФFUЗОРЫ
8.1.3.4. ВИХРЕВЫЕ ДИФFUЗОРЫ OD-8
OD-8


Вихревые диффузоры предназначены для кондиционирования низких помещений высотой от 2,6 до 4 м и разностью температур между поступающим воздухом и воздухом в помещении от +10К до -10К. Вихревая струя воздуха вызывает высокую индукцию воздуха в помещении. Эти диффузоры подходят как для промышленных объектов, так и для помещений с высокими требованиями к комфорту.




- Состоят из присоединительной камеры, изготовленной из оцинкованной листовой стали и листовой панели. Панель изготовлена из листовой стали и покрашена способом порошкового опыления краской RAL 9010 или в другой цвет по желанию покупателя.
- Квадратная или круглая панель с круговым распределением отклоняющихся пластин
- Пластмассовые отклоняющиеся пластины
- Уплотнение по краю
- Пенная набивка на ободке
- Возможная регуляция в подключении

OD-8 K
 300/8

 400/16, 500/16,
 600/16, 625/16





500/24




600/24, 625/24




625/54


OD-8 R
 300/8

 400/16, 500/16,
 600/16, 625/16



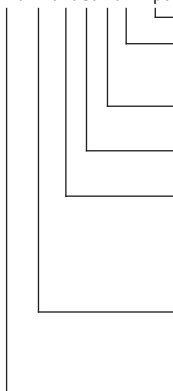
500/24



600/24, 625/24



625/54


Образец заказа:
OD-8/TR/K/1/Z/S/M/I размер


300/8, 400/16, 500/16, 600/16, 625/16, 500/24, 600/24, 625/24, 600/48, 625/54, 800/72, 825/72

- I5** Изоляция (полиэтилен) толщиной 5 мм, снаружи присоединительной камеры
- I9** Тепло- и звукоизоляция (от -40° до 105°) толщиной 9 мм снаружи прис. камеры (основной материал - синтетическая резина)
- I19** Тепло- и звукоизоляция (от -40° до 105°) толщиной 19 мм снаружи прис. камеры (основной материал - синтетическая резина)
- M** Регулирующая заслонка в присоединительном патрубке
- FM** Регулирующий клапан с измерительными трубками**
- S** Присоединительный патрубок сбоку
- V** Присоединительный патрубок сверху
- Z** Подача воздуха (квадратная камера, чёрные пластиковые валики и перфорированный стальной лист)
- ZR** Подача воздуха (круглая камера, чёрные пластиковые валики и перфорированный стальной лист)
- ZW** Подача воздуха (квадратная камера, белые пластиковые валики и перфорированный стальной лист)
- ZWR** Подача воздуха (круглая камера, белые пластиковые валики и перфорированный стальной лист)
- A** Отвод воздуха (квадратная камера, без пластиковых валиков и без перфорированного стального листа)
- AR** Отвод воздуха (круглая камера, без пластиковых валиков и без перфорированного стального листа)
- K1** Квадратная панель - присоединение посередине*
- K4** Квадратная панель - присоединение четырьмя винтами*
- R1** Круглая панель - только присоединение посередине*
- R4** Круглая панель - присоединение при помощи 5 винтов (только 800/72 и 825/72)*
- TR** Термостатическое регулирование (только для размеров 600/24 и 625/24)

8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФфуЗОРЫ
ВИХРЕВЫЕ ДИФфуЗОРЫ
Hddia
IMP Klima
8.1.3.4. ВИХРЕВЫЕ ДИФфуЗОРЫ OD-8
OD-8 - ПРОДОЛЖЕНИЕ
КВАДРАТНАЯ КАМЕРА

Размер	Ø патрубков	Только лицевая панель				Лицевая панель и присоединительная камера				Изоляция			OK
		Подача воздуха		Отвод воздуха		Подача воздуха		Отвод воздуха		5 мм	9 мм	19 мм	
		OD-8K1/Z OD-8K4/Z	OD-8R1/Z OD-8R4/Z	OD-8K1/A OD-8K4/A	OD-8R1/A OD-8R4/A	OD-8K1/Z OD-8K4/Z	OD-8R1/Z OD-8R4/Z	OD-8K1/A OD-8K4/A	OD-8R1/A OD-8R4/A				
300/8	158	46	46	36	36	143	143	133	133	26	27	36	34
400/16	198	66	66	54	54	151	151	134	134	31	32	44	37
500/16	198	73	73	58	58	158	158	138	138	31	32	44	37
500/24	198	85	85	77	77	187	187	163	163	39	43	56	37
600/16	198	78	78	68	68	163	163	141	141	31	43	56	37
600/24	248	95	95	77	77	214	214	185	185	39	43	56	41
600/48	248	126	126	100	100	245	245	209	209	39	43	44	41
625/24	248	99	99	80	80	218	218	189	189	39	43	56	41
625/16	198	82	82	61	61	167	167	145	145	31	32	44	37
625/54	248	136	136	109	109	264	264	226	226	39	43	56	41
800/72	313	190	190	153	153	342	342	289	289	75	80	109	43
825/72	313	197	197	158	158	349	349	294	294	75	80	109	43

КРУГЛАЯ КАМЕРА

Размер	Ø патрубков	Только лицевая панель				Лицевая панель и присоединительная камера				Изоляция			OK
		Подача воздуха		Отвод воздуха		Подача воздуха		Отвод воздуха		5 мм	9 мм	19 мм	
		OD-8K1/Z OD-8K4/Z	OD-8R1/Z OD-8R4/Z	OD-8K1/A OD-8K4/A	OD-8R1/A OD-8R4/A	OD-8K1/Z OD-8K4/Z	OD-8R1/Z OD-8R4/Z	OD-8K1/A OD-8K4/A	OD-8R1/A OD-8R4/A				
300/8	158	46	46	36	36	143	143	133	133	26	27	36	34
400/16	198	66	66	54	54	151	151	134	134	31	32	44	37
500/16	198	73	73	58	58	158	158	138	138	31	32	44	37
500/24	198	85	85	77	77	187	187	163	163	39	43	56	37
600/16	198	78	78	68	68	163	163	141	141	31	43	56	37
600/24	248	95	95	77	77	214	214	185	185	39	43	56	41
600/48	248	126	126	100	100	245	245	209	209	39	43	44	41
625/24	248	99	99	80	80	218	218	189	189	39	43	56	41
625/16	198	82	82	61	61	167	167	145	145	31	32	44	37
625/54	248	136	136	109	109	264	264	226	226	39	43	56	41
800/72	313	190	190	153	153	342	342	289	289	75	80	109	43
825/72	313	197	197	158	158	349	349	294	294	75	80	109	43

* Для размеров 800, 825 (только исполнение K4 и R4): 4 винта по ободу и один посередине лицевой панели. Исполнение K4 для остальных размеров возможно только без присоединительной камеры.

** Цена по запросу.

- Цена на OD-8 с присоединительной камерой в исполнении патрубка сверху или сбоку одинакова.
- Цена включает в себя изоляцию снаружи соединительной камеры. Согласно желанию заказчика возможна изоляция со внутренней стороны присоединительной камеры.
- В заказе просим указать цвет валиков. Стандартный цвет - белый или черный. По требованию заказчика возможен и другой цвет валиков.
- Стандартный цвет: RAL 9010.
- Доплата за диффузоры, окрашенные по цветовой гамме RAL согласно желанию заказчика (% на цену лицевой панели):
 - до 25 шт. + 40%
 - от 26 до 50 шт. + 30%
 - свыше 50 шт. + 20%
- Возможно также изготовление диффузора из нержавеющей стали.

8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФFUЗОРЫ

ВИХРЕВЫЕ ДИФFUЗОРЫ


Hddia
IMP Klima

8.1.3.5. ВИХРЕВЫЕ ДИФFUЗОРЫ OD-9

OD-9

Вихревые диффузоры предназначены для кондиционирования низких помещений высотой от 2,6 до 4 м и разностью температур между поступающим воздухом и воздухом в помещении от +10К до -10К. Вихревая струя воздуха вызывает высокую индукцию воздуха в помещении. Эти диффузоры подходят как для промышленных объектов, так и для помещений с высокими требованиями к комфорту.

- Квадратная или круглая лицевая панель
- Квадратное или круговое распределение отклоняющих пластин
- Пластмассовые отклоняющие пластины
- Возможность регуляции в подклучении
- Пенистая набивка на ободке


Образец заказа:
OD-9/КК1/Z/S/M/I размер **310, 400, 500, 600, 625, 800**


- I5** Изоляция (полиэтилен) толщиной 5 мм, снаружи присоединительной камеры
- I9** Тепло- и звукоизоляция (от -40° до 105°) толщиной 9 мм снаружи прис. камеры (основной материал - синтетическая резина)
- I19** Тепло- и звукоизоляция (от -40° до 105°) толщиной 19 мм снаружи прис. камеры (основной материал - синтетическая резина)
- M** Регулирующая заслонка в присоединительном патрубке
- OK** Регулирующий клапан с измерительными трубками
- S** Подача воздуха (с черными пластиковыми распределителями воздуха и со перфорированной стали)
- Z** Подача воздуха (с белыми пластиковыми распределителями воздуха и со перфорированной стали)
- V** Подача воздуха (квадратная камера, черные пластиковые валики и перфорированный стальной лист)
- ZR** Подача воздуха (круглая камера, черные пластиковые валики и перфорированный стальной лист)
- ZW** Подача воздуха (квадратная камера, белые пластиковые валики и перфорированный стальной лист)
- ZWR** Подача воздуха (круглая камера, белые пластиковые валики и перфорированный стальной лист)
- A** Отвод воздуха (квадратная камера, без пластиковых валиков и без перфорированного стального листа)
- AK** Отвод воздуха (круглая камера, без пластиковых валиков и без перфорированного стального листа)
- KR1** Квадратная панель, квадратное распределение пластин - соединение посередине.
- KK4** Квадратная панель, квадратное распределение пластин - соединение с помощью четырёх винтов.*
- KR1** Квадратная панель, круглое распределение пластин - соединение посередине.
- KR4** Квадратная панель, круглое распределение пластин - соединение при помощи четырёх винтов.*
- RR1** Круглая панель, круглое распределение пластин - соединение посередине.
- RR4** Круглая панель, круглое распределение пластин - присоединение при помощи 5 винтов (только разм. 800).*

Для размеров 600 и 625 рекомендуем присоединение панели при помощи 4 винтов.

*Разм. 800 (модели KK4, KR4 и RR4). 4 винта по краю и 1 винт по центру панели.

Исполнения KK4 и KR4 для разм. 310, 400 и 500 возможны только при заказе панели без камеры.

- Цена на OD-9 с присоединительной камерой в исполнении патрубка сверху или сбоку одинакова.
- Цена включает в себя изоляцию снаружи соединительной камеры.
- Согласно желанию заказчика возможна изоляция со внутренней стороны присоединительной камеры.
- В заказе просим указать цвет валиков. Стандартный цвет белый или черный. По требованию заказчика возможен и другой цвет валиков.
- Стандартный цвет: RAL 9010.
- Доплата за диффузоры, окрашенные по цветовой гамме RAL согласно желанию заказчика (% на цену лицевой панели):
 - до 25 шт. + 40%
 - от 26 до 50 шт. + 30%
 - свыше 50 шт. + 20%
- Возможно также изготовление диффузора из нержавеющей стали.

ТОЛЬКО ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

Размер	Подача воздуха			Отвод воздуха		
	OD-9/КК	OD-9/КР	OD-9/RR	OD-9/КК	OD-9/КР	OD-9/RR
310	68	54	54	54	46	46
400	94	77	77	78	66	66
500	100	88	88	82	73	73
600	136	119	119	109	95	95
625	139	122	122	112	99	99
800	272	243	243	216	190	190

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ И КВАДРАТНАЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

Размер	ø патрубка	Подача воздуха			Отвод воздуха			Изоляция			Регулирующий клапан ОК
		OD-9/КК/M	OD-9/КР/M	OD-9/RR/M	OD-9/КК/M	OD-9/КР/M	OD-9/RR/M	5 mm	9 mm	19 mm	
310	158	138	124	124	119	111	26	27	36	34	
400	198	179	162	162	158	146	31	32	44	41	
500	248	235	223	223	209	201	39	43	56	41	
600	248	255	238	238	218	204	39	43	56	41	
625	248	267	250	250	230	216	39	43	56	41	
800	313	423	394	394	352	326	75	80	109	43	

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ И КРУГЛАЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

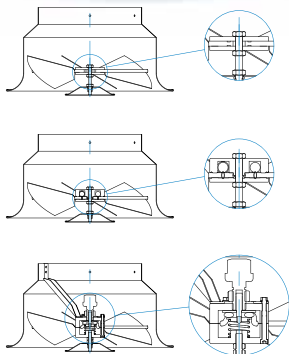
Размер	ø патрубка	Подача воздуха			Отвод воздуха			Изоляция			Регулирующий клапан ОК
		OD-9КР/M	OD-9RR/M	OD-9КР/M	OD-9RR/M	5 mm	9 mm	19 mm			
310	158	124	124	111	111	26	27	36	34		
400	198	162	162	146	146	31	32	44	41		
500	248	223	223	201	201	39	43	56	41		
600	248	238	238	204	204	39	43	56	41		
625	248	250	250	216	216	39	43	56	41		
800	313	394	394	326	326	75	80	109	43		

8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФFUЗОРЫ
ВИХРЕВЫЕ ДИФFUЗОРЫ
HDRIA
IMP Klima
8.1.3.6. ВИХРЕВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ДИФFUЗОРЫ OD-11
OD-11

Диффузор предназначен для помещений высотой от 3 до 12 м, в которых необходима качественная система кондиционирования и мощная вентиляция. Используется в помещениях с высокой разницей температур между поступающим воздухом и воздухом в помещении.



- Состоит из корпуса, который заканчивается диффузным раструбом. При помощи ручной настройки угла лопаток изменяем направление струи воздуха. Каждая лопатка регулируется отдельно. Средняя часть оформлена так, что обеспечивает эффект (настиления струи) флотации. Корпус изготовлен из пластмассы, лопатки-из декапированной листовой стали. Весь диффузор покрашен способом порошкового оппыления в RAL9010 или в другой цвет по желанию покупателя.
- Цена исполнения с ручкой (RR): 26 €
- Цена на ADT-2: 838 €
- Примечание: ADT-1 используется только в комбинации с приводом, имеющим бесступенчатое регулирование.


Образец заказа:
OD-11/P/Z/M/I разм. 200

- L** Изолация (полиэтилен) толщиной 5 мм, снаружи присоединительной камеры
- I5** Тепло- и звукоизоляция (от -40° до 105°) толщиной 9 мм снаружи прис. камеры (основной материал - синтетическая резина)
- I19** Тепло- и звукоизоляция (от -40° до 105°) толщиной 19 мм снаружи прис. камеры (основной материал - синтетическая резина)
- M** Регулирующая заслонка
- OK** Регулирующий клапан с измерительной трубкой (для исполнения с патрубком сбоку (S) и для удаления воздуха (A))
- Z** Подача воздуха (квадратная камера, чёрные пластиковые валики и перфорированный стальной лист)
- ZR** Подача воздуха (круглая камера, чёрные пластиковые валики и перфорированный стальной лист)
- P** С распылительным листом*

OD-11/P/B1/Z/M/I Типоразмер 200

- L200** Размер (минимальный размер для OD-11/VTR - 200)
- I5** Изолация (полиэтилен) толщиной 5 мм, снаружи присоединительной камеры
- I9** Тепло- и звукоизоляция (от -40° до 105°) толщиной 9 мм снаружи прис. камеры (основной материал - синтетическая резина)
- I19** Тепло- и звукоизоляция (от -40° до 105°) толщиной 19 мм снаружи прис. камеры (основной материал - синтетическая резина)
- M** Регулирующая заслонка
- OK** Регулирующий клапан с измерительными трубками
- Z** Подача воздуха (квадратная камера, чёрные пластиковые валики и перфорированный стальной лист)
- ZR** Подача воздуха (круглая камера, чёрные пластиковые валики и перфорированный стальной лист)
- TR** Термостатическое регулирование
- R** Ручное управление
- RR** Ручное управление с помощью ручки с внешней стороны диффузора

- Электромоторное управление
- B1** Belimo LM 24A
- B2** Belimo LM 230A
- B3** Belimo LM 24A-SR
- J1** Joventa DAN 1.N
- J2** Joventa DAN 2.N
- J3** Joventa DMN1.2N
- Приводы для типоразмера 630
- B4** Belimo NM 24A
- B5** Belimo NM 230A
- B6** Belimo NM 24A-SR
- J4** Joventa DAS 1.N
- J5** Joventa DAS 2.N
- J6** Joventa DMS 1
- Приводы для типоразмера 800
- B7** Belimo SM 24A
- B8** Belimo SM 230A
- B9** Belimo SM 24A-SR
- J7** Joventa DA 1
- J8** Joventa DA 2
- J9** Joventa DM 1.1
- P** С распылительным листом*
- V** С центральной регуляцией*

* В случае монтажа в камеру распылительный лист P не устанавливается.

Размер OD-11	OD-11/P	OD-11V	OD-11V/P	OD-11V/ TR	OD-11V/ TR/P	Z	ZR	Изоляция			Панель 595x595	Регулирующий клапан OK	Обозначение в каталоге HDRIA	Электропривод BELIMO	€/шт.				
								5 мм	9 мм	19 мм									
125		148	173			90	80	19	20	27	39	29	B	Вывод под привод, но без электропривода	20				
160		168	197			111	100	20	26	31	39	31							
200	134	162	196	223	350	377	111	100	26	27	32	39				B1	LM24A	160	
250	168	196	231	260	386	415	117	105	27	29	36	39				34	B2	LM 230A	160
315	194	223	260	287	417	442	128	116	32	34	44	39				41	B3	LM 24A SR	228
400	253	287	306	340	468	502	146	131	43	43	60	44				43	B4	NM24A	184
500	364	406	432	473	566	607	168	151	49	54	73	43				43	B5	NM 230A	199
630	449	500	515	563	670	547	258	233	73	78	107						B6	NM 24A SR	296
800	825	876	899	950	1057	1110	337	303	136	148	202						B7	SM24A	233
																	B8	SM 230A	235
														B9	SM 24A SR	342			
														B10	SM 230A SR	388			

8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФFUЗОРЫ

ВИХРЕВЫЕ ДИФFUЗОРЫ

Hera
 IMP Klima

8.1.3.7. ВИХРЕВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ДИФFUЗОРЫ OD-15

OD-15

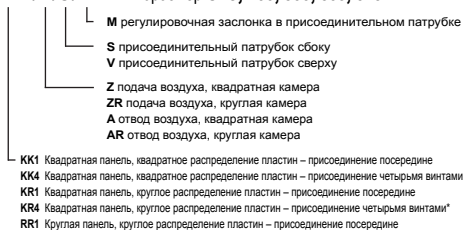
Вихревые диффузоры предназначены для кондиционирования низких помещений высотой от 2,6 до 4 м и разностью температур между поступающим воздухом и воздухом в помещении от +10K до -10K. Вихревая струя воздуха вызывает высокую индукцию воздуха в помещении. Эти диффузоры подходят как для промышленных объектов, так и для помещений с высокими требованиями к комфорту.



OD-15

- Фиксированные прорези
- Для притока или вытяжки воздуха
- Рекомендуемый перепад температур между приточным и внутренним воздухом в помещении от -10 до 0 °C
- Низкий перепад статического давления и низкий уровень шума
- Рекомендуемая высота установки до 4,5 м
- Панель диффузора должна быть выровнена с потолком, чтобы создать эффект настипания струи
- Квадратная или круглая панель диффузора

Образец заказа:

OD-15 КК1/Z/S/M Типоразмер **310, 400, 500, 600, 625**


* Для размеров 600 и более необходимо выбирать присоединение четырьмя винтами K4

- Цена на OD-15 с присоединительной камерой в исполнении патрубка сверху или сбоку одинакова.
- Цена включает в себя изоляцию снаружи соединительной камеры.
- Стандартный цвет: RAL 9010.
- Доплата за диффузоры, окрашенные по цветовой гамме RAL согласно желанию заказчика (% на цену лицевой панели):

до 25 шт.	+ 40%
от 26 до 50 шт.	+ 30%
свыше 50 шт.	+ 20%
- Присоединительная камера всегда включает в себя регулирующий клапан.

ТОЛЬКО ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

Размер	Подача воздуха			Удаление воздуха		
	OD-15/КК	OD-15/КR	OD-15/RR	OD-15/КК	OD-15/КR	OD-15/RR
310	80	63	63	71	58	58
400	117	92	92	104	82	82
500	141	128	128	122	112	112
600	168	158	158	145	136	136
625	172	162	162	148	139	139

ДИФFUЗОР С КВАДРАТНОЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Размер	Патр. fi	Подача воздуха			Удаление воздуха			Изоляция			Регул. клапан OK
		OD-15/КК/M	OD-15/КR/M	OD-15/RR/M	OD-15/КК/M	OD-15/КR/M	OD-15/RR/M	5 мм	9 мм	19 мм	
310	158	150	133	141	136	122	131	26	27	36	34
400	198	202	177	189	184	162	173	31	32	44	41
500	198	243	230	243	218	207	221	31	32	44	41
600	248	287	277	292	253	245	260	39	43	56	41
625	248	291	281	296	257	248	264	39	43	56	41

ДИФFUЗОР С КРУГЛОЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Размер	Патр. fi	Подача воздуха		Удаление воздуха		Изоляция			Регул. клапан OK
		OD-15/КR/M	OD-15/RR/M	OD-15/КR/M	OD-15/RR/M	5 мм	9 мм	19 мм	
310	158	133	141	122	131	26	27	36	34
400	198	177	189	162	173	31	32	44	41
500	198	230	243	207	221	31	32	44	41
600	248	277	292	245	260	39	43	56	41
625	248	281	296	248	264	39	43	56	41