

8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФFUЗОРЫ
ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ



8.2.5.1. ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ СЕРИЯ JZ-A, JNE-A, JZ-B, JNE-B, JZD-B, JZ-L, JNE-L
JZ-A, JNE-A, JZ-B, JNE-B, JZD-B, JZ-L, JNE-L

Воздушные клапаны предназначены для регулирования расхода и давления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Клапаны отвечают требованиям по герметичности, предъявляемым DIN 1946 (утечка <math><10 \text{ м}^3/\text{ч}</math> -

Створки клапана обтекаемой формы по направлению вращения разделяются на два вида: с параллельным и встречным вращением. Изменение угла поворота створок осуществляется с помощью наружного рычажного механизма, либо с помощью шестерчатого механизма (JZD-B, JZ-L, JNE-L).

Клапаны серии JNE изготовлены целиком из нержавеющей стали, что делает их пригодными для использования при повышенных требованиях к коррозионной стойкости.


При монтаже клапанов створки должны быть расположены горизонтально.


JZ-A · JNE-A

Стандартные типоразмеры	
B (мм)	H (мм)
400	345
600	510
800	675
1000	840
1200	1005
1400	1170
1600	1335
1800	1500
2000	1665
	1830
	1995

JZ-B · JNE-B · JZD-B · JZ-L · JNE-L
Код заказа

Данные коды не требуются для стандартной продукции

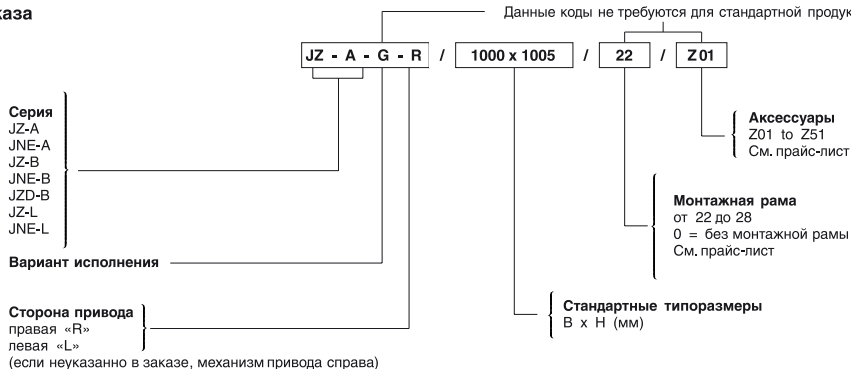

8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФУЗОРЫ
ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ



8.2.5.2. ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ СЕРИЯ JZ-G, JZD-G
JZ-G, JZD-G

Воздушные клапаны предназначены для регулирования расхода и давления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Клапаны отвечают требованиям по герметичности, предъявляемым DIN 1946 (утечка <math><10 \text{ м}^3/\text{ч} \cdot \text{м}^2</math> поперечного сечения клапана при перепаде давления 100 Па).

Створки клапана обтекаемой формы по направлению вращения разделяются на два вида: с параллельным и встречным вращением. Изменение угла поворота створок осуществляется с помощью шестеренчатого механизма (JZD-G).

Клапаны серии JNE изготовлены целиком из нержавеющей стали, что делает их пригодными для использования при повышенных требованиях к коррозионной стойкости.

При монтаже клапанов створки должны быть расположены горизонтально.

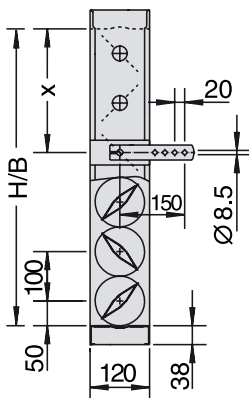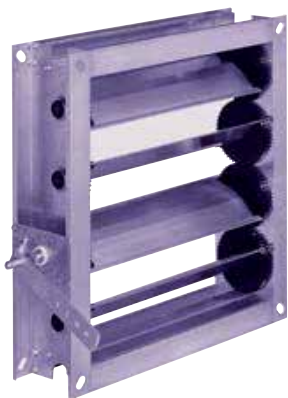

Стандартные типоразмеры	
В (мм)	Н (мм)
200	100
250	150
300	200
350	250
400	300
450	350
500	400
550	450
600	500
650	550
700	600

Стандартные типоразмеры	
В (мм)	Н (мм)
750	650
800	700
850	750
900	800
950	850
1000	900
1050	950
1100	1000
1150	
1200	

JZ-G · JZD-G
Код заказа

Данные коды не требуются для стандартной продукции

JZ - G / 1000 x 1000 / 33 / Z04 / P1 / RAL 9010

 Серия
JZ-G
JZD-G

 Стандартные
типоразмеры
В x Н (мм)

 Монтажная рама
33
0 = без монтажной рамы
См. прайс-лист

 Цвет
RAL или E6-C-0

 Исполнение
P1 = Порошковая краска
RAL
S3 = Анодированный алюминий
стандарта E6-C-0

 Аксессуары
от Z04 до Z51
См. прайс-лист